



Dizajnirana kao linearna svjetiljka premium kvalitete, I LUM LED je fleksibilna svjetiljka koja unosi eleganciju i minimalizam u svaku prostoriju. Uz izuzetno ujednačeno i nježno osvjetljenje niskog blještanja, nudi direktno ili indirektno osvjetljenje, 3 vrste ugradnje, neprekinut kontinuirani dizajn i napredna optička rješenja napravljena od leće i reflektora. Različiti načini raspodjele svjetla udovoljavaju zahtjevima napredne rasvjete, asimetrične raspodjele za police i wall washer te bisimetrične raspodjele za osvjetljenje prolaza. Idealno za urede, sobe za sastanke, knjižnice, učionice, trgovine i predvorja.



	I LUM 12	I LUM 12	I LUM 24
Napon napajanja	220–240 VAC	220–240 VAC	220–240 VAC
Snaga	30 W	45 W	45 W
Svjetlosni tok	Do 3000 lm	Do 5000 lm	Do 5000 lm
Učinkovitost sustava	Do 100 lm/W	Do 111 lm/W	Do 111 lm/W
Faktor snage	>0.9	>0.9	>0.9
Masa	1 kg	1 kg	3 kg
Korelirana temperatura boje (CCT)	4000 K, HCL, ostalo izborno	4000 K, HCL, ostalo izborno	4000 K, ostalo izborno
Indeks uzvrata boja (CRI)	80		
Životni vijek L80B10	50000 sati		
Zaštita od prodora	IP 20		
Radna temperatura	-20 °C do +35 °C		
Mogućnosti daljinskog upravljanja	DALI (po izboru)		
Boja	Bijela		
Materijal kućišta	Aluminij		
Jamstvo	5 godina		
Certifikati	CE		



GLAVNE ZNAČAJKE

Kućište od ekstrudiranog aluminija
Tanka i kompaktna
Asimetrična raspodjela svjetla
Direktna i indirektna raspodjela svjetljenja


PRIMJENA

Uredi
Sobe za sastanke
Knjižnice
Učionice
Trgovine
Predvorja


DODATNA OPREMA

Dodatna oprema za viseću montažu, nadgradnu montažu i montažu na vodilice


DIMENZIJE

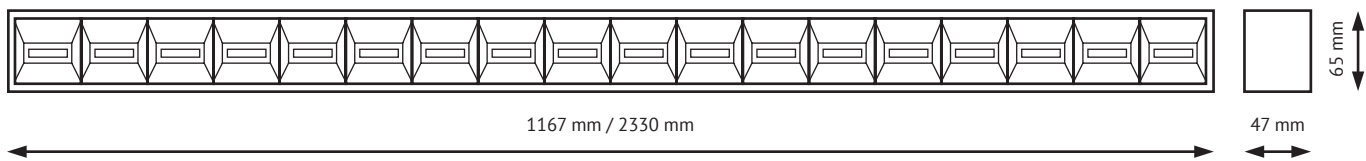


OPTIKA

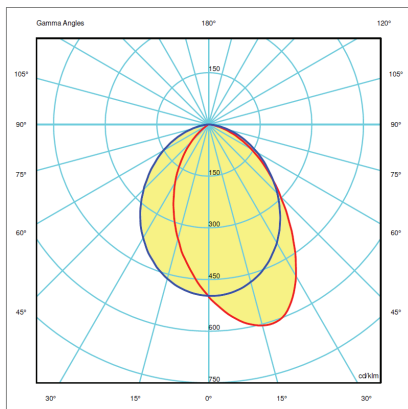

I LUM 60x90: Asimetrična raspodjela svjetla prema dolje 60x90°

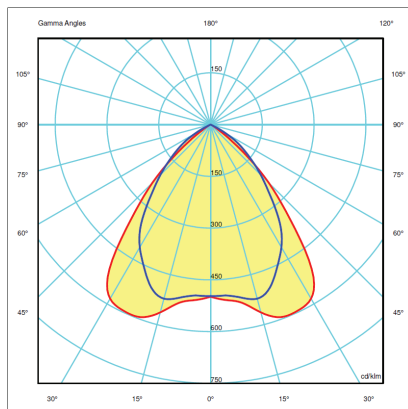

I LUM 85x85: Bisimetrična raspodjela svjetla prema dolje 85x85°.

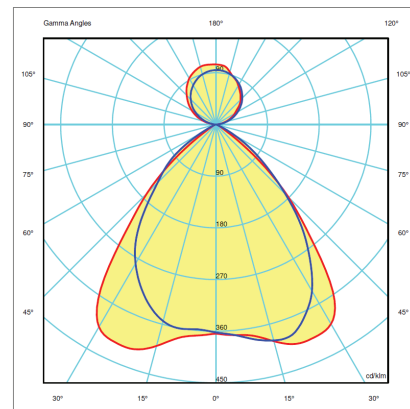

I LUM 85x85 + PREMA GORE: Bisimetrična raspodjela svjetla prema dolje 85x85° + simetrična raspodjela svjetla prema gore 110°.



I LUM 85x85



I LUM 60x90

LEGENDA

	Kratica	Opis
Svjetiljka	I LUM	
Veličina	12	1167mm
	24	2330mm
Snaga	30	30W
	45	45W
CCT CRI	4080	4000K CRI80
	HCL	2300K 80CRI in 5700K 80CRI
Rasvjeta	0	Direktna
	1	Direktna + indirektna
Kut svjetlosnog snopa	8585	85x85°
	6090	60x90°
Napajanje	00	Bez napajanja
	10	DALI napajanje
Priprema za serijsko povezivanje	00	Ne
	01	Da
Boja	WH	Bijela
Dodatne mogućnosti	BT	Bluetooth

INAČICE PROIZVODA

Artikl	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm]	Učinkovitost [lm/W]
ILUM12.30.4080.0.8585.00.00.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.8585.00.01.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.8585.10.00.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.8585.10.01.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.6090.00.02.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.6090.10.02.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.6090.00.00.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.6090.00.01.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.6090.10.00.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.6090.10.01.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.6090.10.02.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.6090.10.02.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.0.6090.10.02.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.1.8585.00.00.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.1.8585.00.01.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.1.8585.10.00.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W

Artikl	Snaga [W]	Svjetlosni tok [lm]	Učinkovitost [lm/W]
ILUM12.30.4080.1.8585.10.01.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.1.6090.00.00.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.1.6090.00.01.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.1.6090.10.00.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.30.4080.1.6090.10.01.WH	30	Do 3000	Do 100lm/W
ILUM12.45.4080.0.8585.00.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.0.8585.00.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.0.8585.10.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.0.8585.10.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.0.6090.00.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.0.6090.00.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.0.6090.10.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.0.6090.10.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.1.8585.00.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.1.8585.00.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.1.8585.10.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.1.8585.10.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.1.6090.00.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.1.6090.00.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.1.6090.10.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.45.4080.1.6090.10.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.0.8585.00.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.0.8585.00.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.0.8585.10.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.0.8585.10.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.0.6090.00.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.0.6090.00.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.0.6090.10.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.0.6090.10.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.1.8585.00.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.1.8585.00.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.1.8585.10.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.1.8585.10.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.1.6090.00.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.1.6090.00.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.1.6090.10.00.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM24.45.4080.1.6090.10.01.WH	45	Do 5000	Do 111lm/W
ILUM12.30.HCL.1.8585.10.01.WH. BT	30	Do 5000	Do 100lm/W
ILUM12.45.HCL.1.8585.10.01.WH. BT	50	Do 5000	Do 111lm/W

Najnoviji potvrđeni podaci dostupni su na www.lumenia-adriatic.com.

PRIBOR ZA MONTAŽU

Koda	Artikl	Opis
1105152	I LUM Mounting; Pendant kit 1	Komplet za višecu montažu uključuje: - Čelične žice
1105153	I LUM Mounting; Pendant kit 2 3 Pin	Komplet za višecu montažu uključuje: - Čelične žice - Montažna rozeta sa žicom i 3-polni kabel
1105154	I LUM Mounting; Pendant kit 2 5 Pin	Komplet za višecu montažu uključuje: - Čelične žice - Montažna rozeta sa žicom i 5-polni kabel
1105155	I LUM Mounting; Surface mounting kit	Montažni pribor za stropnu montažu
1105156	I LUM Mounting; Track adapt. kit+cable	Montažni pribor za montažu na šinu
1105157	I LUM Mounting; DALI Track adapt. kit+cable	Montažni pribor za montažu na šinu s mogućnošću DALI kontrole
1105158	I LUM Accesory; End Cap	Završni poklopci
1105159	I LUM Accesory; I Connector	I LUM - I konektor
1105160	I LUM Accesory; L Connector	I LUM - L konektor
1105161	I LUM Accesory; T Connector	I LUM - T konektor
1105162	I LUM Accesory; X Connector	I LUM - X konektor
1105163	I LUM Accesory; Empty Profile;non dimmable(3P)	Prijelazni I LUM profil za serijsko povezivanje s 3-polnim vodičem
1105164	I LUM Accesory; Empty Profile;dimmable(5P)	Prijelazni I LUM profil za serijsko povezivanje s 5-polnim vodičem
1105165	I LUM Accesory; Signal Feed IN Connector (3P)	I LUM priključni 3-polni kabel s konektorom i spojnica
1105166	I LUM Accesory; Power Feed IN Connector (5P)	I LUM priključni 5-polni kabel s konektorom i spojnica

